


Kompaktní a produktivní barevné multifunkční zařízení

Tato multifunkční zařízení pro zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí byla navržena pro podniky s omezeným rozpočtem, které vyžadují prostředek pro vysoce kvalitní komunikaci pro menší pracovní skupiny. Kompaktní design je jistotou dokonalého začlenění do menšího kancelářského prostředí.

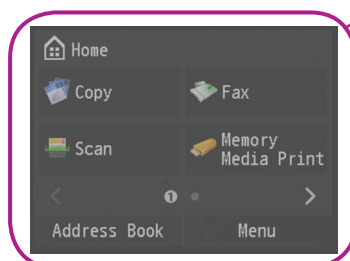

Produktivita:

- Jednoduché ovládání uživatelského prostředí pomocí 8,9cm barevné dotykové obrazovky
- Široké možnosti flexibilního tisku a skenování prostřednictvím služeb, jako je Apple AirPrint™, tisk Mopria nebo volitelné řešení uniFLOW společnosti Canon pro podporu efektivní práce pracovníků na cestách
- Kapacita až 2 300 listů papíru pro vytížené pracovní skupiny a oddělení v organizaci libovolné velikosti
- Zvýšená produktivita a úspora papíru díky funkci automatického duplexního podavače
- Možnost snadno skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka
- Snadná údržba zajišťující menší prostoje
- Technologie vykreslování V² společnosti Canon (Vivid and Vibrant) zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou

Zabezpečení a řízení nákladů:

- Efektivní a vysoce kvalitní tisk díky technologii využívající toner a válce samostatně
- Funkce mnoha zařízení v jednom kompaktním multifunkčním zařízení
- Jistota zabezpečení dokumentů díky funkcím, jako je zabezpečený tisk, uvolnění po zadání kódu PIN nebo volitelná ochrana dokumentů PDF pomocí hesla
- Rozsáhlejší řízení nákladů i zabezpečení prostřednictvím integrované podpory volitelného softwaru uniFLOW společnosti Canon
- Technologie prodloužení životnosti válců společnosti Canon snižuje četnost nutné výměny spotřebního materiálu



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

Kompaktní a produktivní
barevné multifunkční zařízení

imageRUNNER C1325iF/C1335iF

Integrace a správa:

- Díky kompaktnímu designu je možné tato zařízení umístit na stůl nebo jako samostatně stojící zařízení a začlenit je tak snadno do nejrůznějšího kancelářského prostředí s omezeným prostorem
- Tato zařízení hladce začleníte v prostředí IT díky podpoře standardů, jako je PCL nebo Genuine Adobe PS
- Omezte nutnou správu vašeho kancelářského vybavení díky automatickému shromažďování statistik, správě spotřebního materiálu, možnosti vzdálené aktualizace a diagnostice

Energetická účinnost:

- Špičkové hodnocení TEC (typická spotřeba elektriny)*
- V režimu spánku je spotřeba pouze 1 W
- Rychlé obnovení z režimu spánku
- Splňuje podmínky ENERGY STAR®
- Splňuje striktní podmínky pro ocenění Blue Angel**

*Typická spotřeba energie podle standardu ENERGY STAR
<http://www.eu-energystar.org>

**Pouze model imageRUNNER C1325iF

AirPrint™ a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.



Technické parametry

imageRUNNER C1325iF/C1335iF

| | | | |
|--|--|---|--|
| Typ stroje | Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací / tiskové zařízení) | Rozlišení skenování | Černobílé skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Barevné skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi |
| Hlavní dostupné funkce | Standardní tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování | Oboustranné skenování | Oboustranné na oboustranné (automaticky) |
| Specifikace tiskárny | | Rychlost skenování | C1335iF: Černobílé jednostranné: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobílé oboustranné: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) C1325iF: Černobílé jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobílé oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) |
| Rychlost tisku (ČB/barevné) | C1335iF: 35/35 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 35/35 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné) C1325iF: 25/25 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 25/25 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné) | Metody skenování | Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u všech modelů. Pull skenování Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech modelů. Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce. |
| Metoda tisku | Barevný laserový tisk | Specifikace funkce Pull scan | Pull skenování TWAIN/WIA Windows XP Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Mac Scan (pouze TWAIN) Mac OS X 10.5.8 nebo novější *Ovladače jsou k dispozici na stránkách http://software.canon-europe.com . |
| Rozlišení tisku | Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi | Specifikace odesílání | Standardní pro všechny modely 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Oboustranný tisk | Automatický (standardní) | Volitelné / Standardní | |
| Přímý tisk | Z USB paměťového zařízení je přímý tisk dostupný Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF | Rozlišení při odesílání | E-mail, fax, počítač (SMB, FTP) LDAP (možnost heldání max 50 položek), místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb) |
| Tisk z mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb | Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce. | Místa volání | |
| Vstup papíru (standardní) | Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m ²) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m ²) | Adresář / Položky rychlé volby | |
| Vstup papíru (volitelný) | 1 x kazeta na 550 listů (80 g/m ²) (Podstavec s kazetou AJ1) 3 x kazeta na 550 listů (80 g/m ²) (Podstavec s kazetami AK1) 2 300 listů (80 g/m ²). | Formáty souborů | SMB: JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávací) E-mail: PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávací) |
| Maximální kapacita vstupu papíru | 250 listů (80 g/m ²). | Volitelné sady rozšířeného odesílání | Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E!@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF. |
| Kapacita výstupu papíru | Standardní: Třídění, dělení do skupin | Technické údaje faxů | Standardní pro všechny modely Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stránku) Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Super jemné: 200 x 400 dpi Ultrajemné: 400 x 400 dpi |
| Možnosti dokončování | Kazeta/kazety: Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, obálky* *Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1. Víceúčelový zásobník: Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) | Rychlá volba | Až 512 stran ¹ Max. 281 |
| Podporované typy médií | Kazeta na papír 1: Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) Kazety na papír 2, 3 a 4: Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) | Skupinové volby / místa určení | Max. 199 volání Max. 310 adres |
| | Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Oboustranné: 60 až 163 g/m ² | Sekvenční vysílání | Ano |
| | UFR11, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u všech modelů) | Záloha paměti | Ano |
| | Přímý tisk: PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR Přímý tisk PS: Písma Roman 136 | Daší funkce | Přeposílání faxu, Dvojitý přístup, Faxování s PC (pouze TX) |
| | UFR11: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce http://software.canon-europe.com/ . Některá z těchto řešení jsou za poplatek. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP. | Obecné specifikace | Přibližně 34 sekund po zapnutí Max. 10 sekund |
| | | Doba zahřívání | USB 2.0 Hi-Speed, 100BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1x USB Host (vpředu), 1x USB Host (vzadu), 1x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu www.silex-europe.com |
| | | Obnovení z režimu spánku | |
| | | Typ rozhraní | TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6 |
| | | Síťové protokoly | 1,0 GB 8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA |
| Specifikace kopírování | | Paměť Ovládací panel | |
| Rychlost kopírování (ČB/barevné) | Viz uvedené rychlosti tisku | Rozměry (Š x H x V) | Standardní: C1325iF 511 mm x 549 mm x 610 mm C1335iF 511 mm x 564 mm x 610 mm |
| Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevné) | C1335iF: 5,9 s / 7,4 s C1325iF: 8,4 s / 10,5 s | | Volitelné: C1325iF s kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1325iF s kazetovou podávací jednotkou AK1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1325iF s obyčejným podstavcem typu F1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm C1335iF s kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm C1335iF s kazetovou podávací jednotkou AK1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm C1335iF s obyčejným podstavcem typu F1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm |
| Rozlišení kopírování | Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi | | |
| Vícenásobné kopírování | Až 999 kopií | | |
| Zmenšení / zvětšení | Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% | | |
| Specifikace skenování | | | |
| Volitelné / Standardní | Standardní u všech modelů (DADF 50 listů) | | |
| Podporované rozměry médií | A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes podavač DADF) Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m ² (DADF) Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m ² (DADF) | | |
| Podporované gramáže médií | | | |

Prostor na instalaci (Š x H)

C1325iF: 852 mm x 843 mm
(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky)
C1335iF: 852 mm x 858 mm
(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky)

Hmotnost

Přibližně 43 kg bez toneru

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F)
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Zdroj napájení

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Spotřeba energie

Maximálně: Přibližně 1,5 kW
Pohotovostní režim: Přibližně 30 W
Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně²
Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s
Typická spotřeba elektřiny (TEC)³:
1,2 kWh (C1335iF) / 0,8 kWh (C1325iF)

Hladina hluku

Hladina akustického tlaku⁴ (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob)

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:
C1325iF
Aktivní: 50 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)
C1335iF
Aktivní: 51 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

Software a správa tiskárny

Řídicí konzola iW Management: Software využívající server pro centrální správu skupiny zařízení
eMaintenance: integrovaný systém RDS umožňuje vzdálené používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadla, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku.
Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS): Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI): Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení.
Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače: Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon

Bezpečnostní funkce

Standardní:
Filtrování adres IP / Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zabezpečený tisk, ID oddělení
Volitelné:
Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E1@E
Následující položky vyžadují uniFLOW: Zabezpečený tisk My Print Anywhere, prevence ztráty dat.

Spotřební materiál

Nádoba s tonerem

Toner C-EXV 48 černý / azurový / purpurový / žlutý (Výtěžnost: černý 16 500 / azurový / purpurový / žlutý 11 500 stran)⁵

Specifikace volitelného příslušenství

Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů.
Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg

Hardwarová příslušenství 1

Název: Podstavec s kazetami AK1
Popis: Volitelný podstavec s kazetami s kapacitou 3 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 2 300 listů.
Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 19 kg

Hardwarová příslušenství 2

Podstavec typ F1: Podstavec lze umístit pod standardní kazetový modul a zvýšit tak pozici zařízení. (Výška podstavce: 426 mm)

Kit pro připojení čtečky karet H1:
SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA:
Čtečka karet F1:

Příslušenství tisku

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Systémová příslušenství

Sada rozhraní kontroly kopírování C1: Umožňuje připojení (CCVI I/F) mezi řídicím konektorem jiného výrobce a řadou iR-ADV společnosti Canon pro navrácení nákladů.

Příslušenství pro zabezpečení dokumentů

Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.

Příslušenství pro řízení přístupu

ADF RUKOJEĚT A1: Připojuje se k podavači dokumentů, usnadňuje přístup uživatelům na vozíčku.

Poznámky pod čarou

¹ Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1

² Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce

³ Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>)

⁴ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

⁵ Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Pouze model C1325iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 -
Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz