


## Cenově výhodná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s vysokou produktivitou

Tato multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí nabízí možnost rychlého a efektivního zpracování dokumentů přímo z výroby bez dalšího nastavení, takže se můžete věnovat svým obchodním prioritám



- Výkonná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 nabízí možnost tisku, kopírování, barevného skenování, odesílání a faxování<sup>1</sup> - ideální volba pro menší podniky s vysokými požadavky
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí 8,9cm barevné dotykové obrazovky LCD
- Technologie vykreslování V<sup>2</sup> společnosti Canon (Vivid and Vibrant) zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou
- Zařízení hladce začleníte do vašeho kancelářského prostředí díky podpoře síťového připojení a standardů IT, jako PCL<sup>1</sup> nebo Genuine Adobe PS<sup>1</sup>
- Zvýšená produktivita v podobě kapacity 1100 listů a duplexního automatického podavače dokumentů (DADF)
- Možnost skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka
- Flexibilní tisk a skenování z mobilních zařízení např. prostřednictvím služby Apple AirPrint™, tisku Mopria nebo aplikací pro tisk a skenování z mobilního zařízení pro podporu efektivní práce pracovníků na cestách
- Okamžitá, snadná instalace s průvodcem nastavením dostupným přímo v rámci uživatelského rozhraní
- Spotřební materiál je možné měnit snadno a s menšími odstávkami
- Balení obsahuje standardní toner s výtěžností až 12 měsíců barevného tisku<sup>2</sup>
- Jistota díky standardní záruce společnosti Canon<sup>3</sup>
- Rozšířená jazyková podpora v nabídce funkcí, ovladačích tisku a štítcích dává možnost uživatelům ovládat zařízení ve svém vlastním jazyce<sup>3</sup>
- V režimu spánku je spotřeba energie pouze 1 W
- Kompaktní a prostorově úsporný design

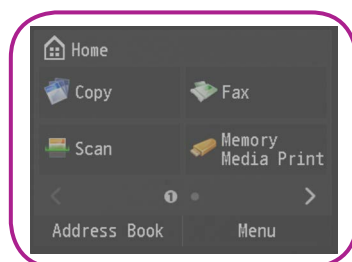

TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

<sup>1</sup>AirPrint™ a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.

<sup>2</sup>Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF

<sup>3</sup>Skutečné výsledky se mohou od uvedených 12 měsíců lišit v obou směrech v závislosti na míře používání. Prognóza 12 měsíců barevného tisku vychází z měsíčního objemu tisku ve výši 1 000 stránek s 30% podílem barevných stránek a 5% pokrytím stránky A4 (ISO/IEC 24712). Standardní výtěžnost černého toneru je 12 000 stránek. Výtěžnost žlutého, purpurového a azurového toneru je 7 300 stránek.

<sup>4</sup>Model imageRUNNER C1225iF je lokalizován do všech standardních evropských jazyků včetně ruštiny, turečtiny, arabštiny, polštiny, maďarštiny, češtiny a slovenštiny. Arabské uživatelské prostředí však není podporováno.

# Technické parametry

# imageRUNNER C1225/C1225iF

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Typ stroje</b>  | Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací / tiskové zařízení)  | <b>Rozlišení skenování</b>                  | <u>Černobílé skenování:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi<br><u>Barevné skenování:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi   |
| <b>Hlavní dostupné funkce</b>  | Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování standardně pro model C1225iF<br>U modelu C1225 není fax k dispozici  | <b>Oboustranné skenování</b>                | Oboustranné na oboustranné (automaticky)  |
| <b>Specifikace tiskárny</b>  |  | <b>Rychlost skenování</b>                   | Černobíle jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobíle oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)  |
| <b>Rychlost tisku (ČB/barevně)</b>   | 25/25 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 25/25 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné)   | <b>Metody skenování</b>                     | Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u všech modelů.<br>Pull skenování: Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech modelů.<br>Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů<br>Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytneme váš obchodní zástupce. |
| <b>Metoda tisku</b>  | Barevný laserový tisk  | <b>Specifikace funkce Pull scan</b>         | <u>Pull skenování TWAIN/WIA</u><br>Windows XP<br>Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1<br><u>Mac Scan (pouze TWAIN)</u><br>Mac OS X 10.5.8 nebo novější<br>*Ovladače jsou k dispozici na stránkách <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> .  |
| <b>Rozlišení tisku</b>   | Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi   | <b>Specifikace odesílání</b>                | Standardní pro všechny modely<br>100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi<br>E-mail, fax (není k dispozici u modelu C1225), počítač (SMB, FTP)  |
| <b>Oboustranný tisk</b>  | Automatický (standardní)   | <b>Volitelné / Standardní</b>               |   |
| <b>Přímý tisk</b>  | Z USB paměťového zařízení je přímý tisk dostupný<br>Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF  | <b>Rozlišení při odesílání</b>              |   |
| <b>Tisk z mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb</b> | Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na vyžádání poskytneme váš obchodní zástupce.   | <b>Místa určení</b>                         | LDAP (možnost hledání max 50 položek), místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb)   |
| <b>Vstup papíru (standardní)</b>   | Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> )  | <b>Adresář / Položky rychlé volby</b>       | SMB: JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné)<br>E-mail: PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné)   |
| <b>Vstup papíru (volitelný)</b>  | 1 x kazeta na 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) (Kazetová podávací jednotka AJ1)  | <b>Formáty souborů</b>                      | Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.  |
| <b>Maximální kapacita vstupu papíru</b>  | 1200 listů (80 g/m <sup>2</sup> ).   | <b>Volitelné sady rozšířeného odesílání</b> |   |
| <b>Kapacita výstupu papíru</b>   | 250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ).  | <b>Technické údaje faxů</b>                 | Standardní u modelu C1225iF<br>Nedostupné pro model C1225   |
| <b>Možnosti dokončování</b>  | Standardní: Třídění, dělení do skupin  | <b>Volitelné / Standardní</b>               | Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stránku)   |
| <b>Podporované typy médií</b>  | <u>Kazeta/kazety:</u><br>Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, obálky*<br>*Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1.<br><u>Víceúčelový zásobník:</u><br>Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)<br><u>Kazeta na papír 1:</u><br>Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL)<br>vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)<br><u>Kazety na papír 2:</u><br>Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)<br><u>Víceúčelový zásobník:</u><br>Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) | <b>Rychlost modemu</b>                      | Standardní: 200 x 100 dpi<br>Jemně: 200 x 200 dpi<br>Super jemně: 200 x 400 dpi<br>Ultrajemně: 400 x 400 dpi  |
| <b>Podporované rozměry médií</b>   | <u>Kazeta na papír 2:</u><br>Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)<br><u>Víceúčelový zásobník:</u><br>Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)   | <b>Rozlišení při faxování</b>               | Až 512 stran <sup>1</sup><br>Max. 281<br>Max. 199 volání  |
| <b>Podporované gramáže médií</b>   | Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m <sup>2</sup><br>Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m <sup>2</sup><br>Oboustranné: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>   | <b>Paměť faxu</b>                           | Max. 310 adres  |
| <b>Tiskové jazyky tiskárny</b>   | UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u modelu C1225iF)<br>PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nejsou u modelu C1225 k dispozici   | <b>Rychlá volba</b>                         | Ano   |
| <b>Pisma</b>   | Pisma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR<br>Pisma PS: Pisma Roman 136<br>PS/PCL není u modelu C1225 k dispozici   | <b>Skupinové volby / místa určení</b>       | Přeposílání faxu, Duální přístup, Faxování s PC (pouze TX)  |
| <b>Kompatibilita s operačními systémy</b>  | UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější)<br>PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2<br>PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější)<br>PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1<br>Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně prostředí AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> .<br>Některá z těchto řešení jsou za poplatek.<br>Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP.                 | <b>Sekvenční vysílání</b>                   | Přibližně 34 sekund po zapnutí<br>Max. 10 sekund  |
| <b>Specifikace kopírování</b>  |  | <b>Záloha paměti</b>                        | USB 2.0 Hi-Speed/1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (vpředu), 1 x USB Host (vzadu), 1 x zařízení USB<br>Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>  |
| <b>Rychlost kopírování (ČB/barevně)</b>  | Viz uvedené rychlosti tisku  | <b>Daší funkce</b>                          | TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)<br>*Podpora IPv4/IPv6  |
| <b>Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevně)</b>  | 8,4 s / 10,5 s   | <b>Obecné specifikace</b>                   | 1,0 GB  |
| <b>Rozlišení kopírování</b>  | Skenování: 600 dpi x 600 dpi<br>Tisk: 600 dpi x 600 dpi  | <b>Doba zahřívání</b>                       | 8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA  |
| <b>Vícenásobné kopírování</b>  | Až 999 kopií   | <b>Obnovení z režimu spánku</b>             | Standardní:<br>511 mm x 549 mm x 610 mm<br>Volitelné:<br>S kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm  |
| <b>Zmenšení / zvětšení</b>   | Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 %<br>Pevný poměr: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %  | <b>Typ rozhraní</b>                         | 852 mm x 843 mm<br>(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a příhrádky)<br>Přibližně 44 kg včetně toneru   |
| <b>Specifikace skenování</b>   |  | <b>Síťové protokoly</b>                     | Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F)<br>Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)<br>220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A<br>Maximálně: Přibližně 1,5 KW<br>Pohotovostní režim: Přibližně 30 W<br>Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně <sup>2</sup><br>Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s<br>Typická spotřeba elektriny (TEC) <sup>3</sup> : 0,8 kWh  |
| <b>Volitelné / Standardní</b>  | Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)  | <b>Paměť</b>                                | Pouze pro model C1225 (model bez faxu)  |
| <b>Podporované rozměry médií</b>   | A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes podavač DADF)  | <b>Ovládací panel</b>                       | Režim vyp.: 0,5 nebo méně (běžný režim)   |
| <b>Podporované gramáže médií</b>   | Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)<br>Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)  | <b>Rozměry (Š x H x V)</b>                  | Čas automatického vypnutí: 4 hodiny   |

# Technické parametry

## Hladina hluku Hladina akustického tlaku <sup>4</sup> (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob) Software a správa tiskárny

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:  
Při provozu: 50 dB  
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

**eMaintenance:** integrovaný systém RDS umožňuje vzdáleně používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadel, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku.

**Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS):**  
Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.

**Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI):** Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení.

**Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače:** Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon

Standardní:  
Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,  
Zabezpečený tisk, ID oddělení  
Volitelné: Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E

Toner 34 černý / azurový / purpurový / žlutý toner  
(Výtěžnost: černý 12 000 / azurový / purpurový /  
žlutý 7 300 stran) <sup>5</sup>

## Bezpečnostní funkce

## Spotřební materiál

## Nádoba s tonerem

## Specifikace volitelného příslušenství

### Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1  
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů. Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm  
Hmotnost: Přibližně 15 kg

SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.

Válcová jednotka 034 (C / M / Y / K)  
Zásobník odpadního toneru WT-A3:

### Hardwarová příslušenství 1

### Příslušenství tisku

### Příslušenství pro zabezpečení dokumentů

### Další možnosti

### Poznámky pod čarou

<sup>1</sup> Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1

<sup>2</sup> Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce

<sup>3</sup> Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

<sup>5</sup> Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

SAP® Printer Vendor Solution



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.  
Jankovcova 1595/14B  
170 00 Prague 7 -  
Holešovice  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz

Canon